



EN 840 / 2 **C** Container

**4-RAD CONTAINER /
FLACHDECKEL**

4 WHEEL BIN SYSTEM / FLAT LID

660 L / 770 L

**WERTSTOFF-
SAMMEL-
BEHÄLTER**

COLLECTION BIN



www.europlast.at // www.biologic.de

CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL


660L / 770L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS- LEISTE

Die Ausführung als Doppel-
leiste führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung der
Kammfestigkeit im kriti-
schen Bereich

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double bar
results in a significant in-
crease of comb strength in
the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen
beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar
absorbs load peaks
during lifting action



ROBUSTER BODEN

Der optimierte Boden des
C-Modells ist besonders stark
belastbar

robust bottom
The optimized bottom of the
C-model is highly resilient.



PEDALÖFFNUNG optional

Foot pedal opening
optional



KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit ver-
stärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal
für höheres Sammelaufkommen, aber geringem Platzan-
gebot. Mit Sickenkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei
bestens erprobter Dünnwandtechnik für alle DIN-Kamm-
schüttungen. Vierrädrig, optional mit Pedalöffnung.



AUSFÜHRUNGEN DECKEL

Types of lids

Flachdeckel
Papier-, Dosen-, Glaseinwurf

Flat lid
Paper-, can-, glass-opening

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with reinforced, spring loaded and patented comb bar. Ideally suited for higher collection volumes with limited available space. With ribbing design for increased rigidity and thoroughly tested thin wall technology for all DIN comb lifting systems. Four wheels, optionally with pedal opening.



OPTIMIERTER DECKEL

Der neue Deckel des C-Modells verfügt nicht nur über zusätzliche Griffe, die das Handling vereinfachen, sondern bietet auf Grund des Designs besonders wenig Angriffsfläche für Windeinwirkungen. Außerdem wurden zusätzliche Griffe an den Scharnieren an der Behälterrückseite angebracht. Der Deckel ist besonders witterungsbeständig.

Optimized lid: The new lid of the C-model not only has additional handles, but also features particularly little contact surface for wind effects due to the design. Additional handles have been attached to the hinges on the backside of the container. The lid is also particularly weatherproof.




ERGONOMISCHE HANDGRIFFE

ergonomic grab handle



HANDHEBEL optional für 770 L

Hand lever
optional for 770 L



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken – erhöht die Stabilität beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability during the emptying process thanks to ribbing design




VERSTÄRKUNGS- RIPPEN IM RADBEREICH

Reinforcement ribs on wheel area

4-RAD CONTAINER / FLACHDECKEL
4 WHEELED BIN SYSTEM / FLAT LID

660 l: A: 1195 mm
770 l: A: 1315 mm

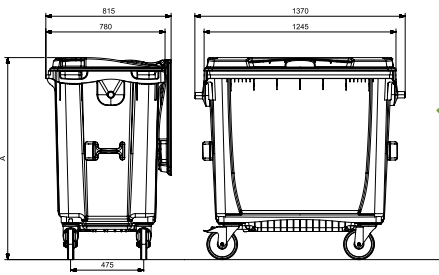

Farben / Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
 Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
 Special disposal openings
- Schließsysteme
 Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
 Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H
 Outer dimensions – W x D x H

660 L
 Behälter komplett / Waste bin complete
 480 x 540 x 945 mm

770 L
 Behälter komplett / Waste bin complete
 1370 x 780 x 1315 mm

Nennvolumen
 Nominal volume 660/770 L

Eigengewicht/Net weight (ausführungsabhängig)
 660 L 34,5 kg +/- 5 %
 770 L 36,5 kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht/Max. filling weight
 660 L 264 kg
 770 L 308 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-660 L/770 L
 Max. permitted total weight for AWB-660 L/770 L
 660 L 310 kg
 770 L 360 kg

Formstabil durch FEM-optimiertes Design
 Solid and sturdy shape due to optimized FEM design

Behälter aus HDPE, schlag- und verrottungsfest
 Bin made of HDPE, Impact and decay resistant

Witterungsbeständig und UV-stabil
 Weather proof, (UV) sun proof



Resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
 Resistant to frost, heat and many chemicals

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
 Sustainability through resource conservation

Vollgummireifen (Ø 200 mm)
 Solid rubber tyres (Ø 200 mm)

Geeignet für alle DIN-Kammschüttungen
 Compatible to all DIN-emptying systems



Reliefprägung
 Relief stamping



Heißprägung
 Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
 Glass opening (standard Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



BIOLOGIC GmbH & Co. KG
 Gildenstraße 18
 D-48157 Münster

Fon +49 251 23948-0
 Fax +49 251 23948-16
 E-Mail: info@biologic.de

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.
 Stand 09/23

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice.
 Stand 09/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
 The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
 EN-840
 EN-1501 kompatibel

**660 L/
 770 L**



Get an offer
 660 L



Get an offer
 770 L

